

Fast & Fluid SK 350


- Rüttler -

Der SK 350 ist ein preisgünstiges Einstiegsmodell. Baugleich wie der SK 450, ist er als Rüttler qualitativ hochwertig und geeignet für Anwender mit kleinem bis mittlerem Farbumsatz.

Die integrierte Schiebetür befindet sich in der Innenseite, was ihn sehr platzsparend macht. Aufgrund 3 voreingestellten Mischzeiten ist das Gerät außerdem sehr benutzerfreundlich zu bedienen.

Der Rüttler kann mit Gebinden bis zu einer Höhe von 45 cm und einem Gewicht bis zu 35 kg bestückt werden.

- Bis 35 kg - Gebinde
- Niedrige Ladehöhe
- Innenliegende Schiebetür
- Intuitive 3-Tasten-Bedienung
- 3 voreingestellte Mischzeiten
- Automatisches Spannen des Gebindes

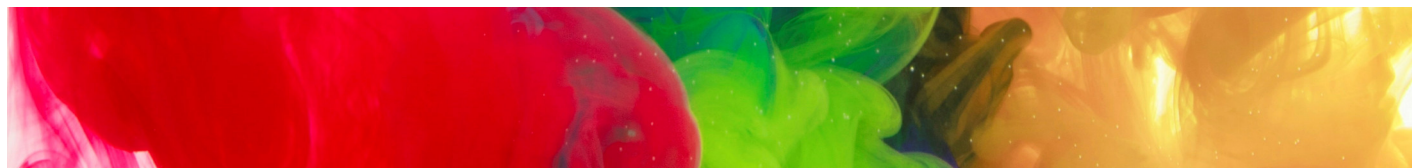

Fast & Fluid SK 350

- Rüttler -

Technische Daten:

Gefäß

Max. Mischgewicht	35 kg
Gebindehöhe	60 - 450 mm
Max. Fläche von Gebinde	350 x 350 mm
Mehrere Gebinde gleichzeitig	Ja
Gebindetyp	Rund/oval/Metall/Kunststoff
Spannen des Gebindes	Automatisch

Leistung

Netzanschluss	230V-50Hz (optional 110V)
Max. Geschwindigkeit	Bis zu 680 U/min.
Motorleistung	400 Watt
Spanndruck	Variabel bis ca. 3000 N
Empfohlener Mischdurchsatz	Niedrig bis mittel

Bedienung

Mischzeiten	3 programmierbare Zeiten
Türvariante	Interne Schiebetür
mit Rollbahn kombinierbar	ja

Versand und Installation

Maschinenabmessungen (BxTxH)	720 x 610 x 1160 mm
Maschinengewicht	190 kg
Versandmaße (BxTxH)	760 x 780 x 1570 mm
Versandgewicht	200 kg
Transportrollen	Ja
Aufstellung	Justierbare 4-Fuß Aufstellung

